

CARTA DA PARATI

Siamo il tuo partner tecnologico e industriale per progetti di visual communication

Dal 1967 **seguiamo il cliente e 360°** con flessibilità e competenza per realizzare progetti di visual communication di successo.

Un Gruppo di professionisti con preparazioni tecniche e ruoli specializzati capaci di coprire qualsiasi esigenza comunicativa in ambiti pubblici e privati, in ambienti esterni ed interni.

Grazie ai **continui investimenti in R&D e al nostro reparto produttivo costantemente potenziato**, operiamo in qualità di partner tecnologico industriale per progetti di visual communication con un focus sull'evoluzione del Retail da negozio a Media.

Oggi il Gruppo Masserdotti SpA sta evolvendo da azienda padronale a holding con struttura manageriale. Uno sviluppo a 360° che vede coinvolto tutto il team aziendale. La condivisione degli obiettivi con l'intero staff è uno degli aspetti fondamentali che hanno portato al successo di questi anni perché qualsiasi processo di crescita passa innanzitutto attraverso le persone.



Tre pilastri, in un unico **Gruppo**

Grazie a un'integrazione efficace dei rispettivi settori di specializzazione, queste tre realtà lavorano in perfetta armonia, condividendo know-how, tecnologie e strategie per offrire soluzioni innovative e di alto valore aggiunto.

Questa **sinergia** rappresenta un modello di cooperazione virtuosa, capace di affrontare le sfide del futuro con una visione comune e un impegno condiviso verso l'eccellenza.

ECORATION

Dal 1967 **seguiamo il cliente a 360°** con flessibilità e competenza offrendo innovative soluzioni per l'evoluzione dell'immagine.

TEXTILE PRINTING

CAMPAIGN MANAGEMENT

INTERIOR DECORATION

GRANDE FORMATO



SIGNAGE

Soluzioni multimediali a supporto delle attività di branding, per migliorare la customer experience e favorire l'engagement.



Innovative soluzioni modulari con stampa sublimatica su tessuto per comunicazioni planet-friendly.





Il miglior know-how in ogni ambito


Grazie all'esperienza e al costante investimento in ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e risorse umane specializzate, lavoriamo a fianco del nostro cliente come partner tecnologico industriale per la comunicazione visiva offrendo soluzioni evolute per l'immagine in ogni tipo di ambito professionale.









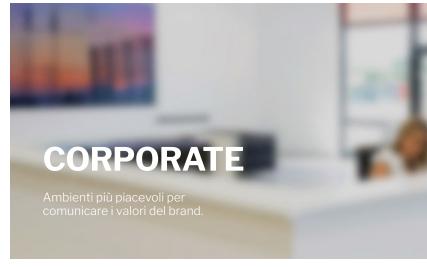





1 Solvoprint Canvas NW

2 LUXwall Sand NW

Il parato Canvas NW è un rivestimento vinilico, con retro in TNT, di ottima qualità, del peso di 350 g/mq. Ignifugo, resistente allo scolorimento, lavabile, antigraffio e antiurto, estremamente durevole, è la scelta perfetta per strutture è la scelta perfetta per strutture ricettive e spazi commerciali.

Certificazione DOP: dichiarazione di prestazione - EN 15102 Certificazione al fuoco: certificazione europea - EN 13501 (B-s1,d0)

Certificazione CE: marchio di conformità europeo

Certificazione americana: ASTM (E84-18a)

Certificazione IMO: certificazione navale

Certificazione REACH: priva di sostanze chimiche nocive

Certificazione VOC: dichiarazione composti organici volatili

Il parato Sand NW è un rivestimento vinilico, con retro in TNT, di ottima qualità, del peso di 350 g/mq. La trama di questa carta da parati è leggermente ruvida con una grana simile alla sabbia, per esaltare al meglio i soggetti stampati e i loro colori, mantenendo le prestazioni antigraffio tipiche di queste goffrature.

Ignifugo, resistente allo scolorimento, lavabile, antigraffio e antiurto, estremamente durevole, è la scelta perfetta per strutture ricettive e spazi commerciali.

Certificazione DOP: dichiarazione di prestazione - EN 15102 Certificazione al fuoco: certificazione europea - EN 13501 (B-s1,d0) Certificazione americana: ASTM (E84-15a) Certificazione REACH: priva di sostanze chimiche nocive































3 LUXwall Smooth NW

LUXwall NW Classic

Il parato Smooth NW è un rivestimento vinilico, con retro in TNT, di ottima qualità, del peso di 350 g/mq. La finitura di questa carta da parati, opaca e morbida al tatto, è estremamente liscia. Elimina qualsiasi interferenza dovuta alla goffratura rendendo protagonista la grafica stampata con una notevole profondità dei colori.

Ignifugo, resistente allo scolorimento, lavabile, antigraffio e antiurto, estremamente durevole, è la scelta perfetta per strutture ricettive e spazi commerciali.

Certificazione DOP: dichiarazione di prestazione - EN 15102 Certificazione al fuoco: certificazione europea - EN 13501 (B-s1,d0) Certificazione americana: ASTM (E84-15a) Certificazione REACH: priva di sostanze chimiche nocive

Il parato NW Classic è un rivestimento vinilico, con retro in TNT, di ottima qualità, del peso di 380 g/mq. La texture di questo parato ricorda la superficie di una parete grezza, simile ad uno stucco antico, con una finitura piuttosto decisa che gli conferisce particolari proprietà antigraffio. Ignifugo, resistente allo scolorimento, lavabile, antigraffio e antiurto, estremamente durevole, è la scelta perfetta per strutture ricettive e spazi commerciali.

Certificazione DOP: dichiarazione di prestazione - EN 15102 Certificazione al fuoco: certificazione europea - EN 15102 (B-s2,d0) Marcatura CE: marchio di conformità europeo

Certificazione americana: ASTM (E84-21a) Certificazione IMO: certificazione navale

Certificazione VOC: dichiarazione composti organici volatili





























5 LUXwall NW Scratch

LUXwall NW Fabric

Il parato NW Scratch è un rivestimento vinilico, con retro in TNT, di ottima qualità, del peso di 380 g/mq. Il disegno di questo parato richiama un tessuto piuttosto tramato, con un ordito irregolare e una struttura delicata, che esalta la resa dei colori donando grande profondità all'ambiente. Ignifugo, resistente allo scolorimento, lavabile, antigraffio e antiurto, estremamente durevole, è la scelta perfetta per strutture ricettive e spazi commerciali.

Certificazione DOP: dichiarazione di prestazione - EN 15102 Certificazione al fuoco: certificazione europea - EN 15102 (B-s2,d0)

Marcatura CE: marchio di conformità europeo Certificazione americana: ASTM (E84-21a) Certificazione IMO: certificazione navale

Certificazione VOC: dichiarazione composti organici volatili

Il parato NW Fabric è un rivestimento vinilico, con retro in TNT, di ottima qualità, del peso di 380 g/mq. La trama di questa carta da parati ricorda una tela in lino, grazie al suo disegno dai contorni smussati esalta le immagini senza andarne a modificare l'essenza, discreta ma sicuramente d'effetto.

Ignifugo, resistente allo scolorimento, lavabile, antigraffio e antiurto, estremamente durevole, è la scelta perfetta per strutture ricettive e spazi commerciali.

Certificazione DOP: dichiarazione di prestazione - EN 15102

Certificazione al fuoco: certificazione europea - EN 15102 (B-s2,d0)

Marcatura CE: marchio di conformita europeo Certificazione americana: ASTM (E84-21a) Certificazione IMO: certificazione navale

Certificazione VOC: dichiarazione composti organici volatili































7 LUXwall NW Twist

8 LUXwall NW Linen

Il parato NW Twist è un rivestimento vinilico, con retro in TNT, di ottima qualità, del peso di 350 g/mq. La texture di questa carta da parati ricorda una stoffa di juta dall'aspetto grezzo e deciso, i cui filamenti incastrati l'uno con l'altro creano il perfetto connubio tra parete e colore. Ignifugo, resistente allo scolorimento, lavabile, antigraffio e antiurto, estremamente durevole, è la scelta perfetta per strutture ricettive e spazi commerciali.

Certificazione DOP: dichiarazione di prestazione - EN 15102 Certificazione al fuoco: certificazione europea - EN 15102 (B-s2.d0)

Marcatura CE: marchio di conformità europeo Certificazione americana: ASTM (E84-21a) Certificazione IMO: certificazione navale

Certificazione VOC: dichiarazione composti organici volatili

Il parato NW Linen è un rivestimento vinilico, con retro in TNT, di ottima qualità, del peso di 380 g/mq. Il disegno di questa carta da parati ricorda le fibre naturali che, intrecciate tra loro, aggiungono un tocco raffinato e risoluto alla stampa.

Ignifugo, resistente allo scolorimento, lavabile, antigraffio e antiurto, estremamente durevole, è la scelta perfetta per strutture ricettive e spazi commerciali.

Certificazione DOP: dichiarazione di prestazione - EN 15102

Certificazione al fuoco: certificazione europea - EN 15102 (B-s2,d0)

Marcatura CE: marchio di conformità europeo

Certificazione americana: ASTM (E84-21a)

Certificazione IMO: certificazione navale

Certificazione VOC: dichiarazione composti organici volatili































9 LUXwall NW Scratch - Gold & Silver

Neschen performance Smooth

I parati NW Scratch Gold/Silver sono un rivestimento vinilico, con retro in TNT, di ottima qualità, del peso di 390 g/mq. La trama di queste carte da parati viene messa in risalto dal fondo cromato in entrambe le versioni, esaltandone il disegno irregolare che dona lucentezza e brillantezza al fondo. Questo supporto è ideale per lavorare su grafiche a contrasto che esaltino le finiture oro e argento cromato così da ottenere risultati inarrivabili per le tecnologie di stampa. Ignifugo, resistente allo scolorimento, lavabile, antigraffio e antiurto, estremamente durevole, è la scelta perfetta per strutture ricettive e spazi commerciali.

Certificazione DOP: dichiarazione di prestazione - EN 15102 Certificazione al fuoco: certificazione europea - EN 15102 (B-s2,d0) Marcatura CE: marchio di conformità europeo Certificazione americana: ASTM (E84-21a) Certificazione IMO: certificazione navale Certificazione VOC: dichiarazione composti organici volatili













Il parato Smooth è un rivestimento ecologico, con retro in TNT di cellulosa, di ottima qualità, del peso di 190 g/mq. La superficie di questa carta da parati è perfettamente liscia, opaca e morbida al tatto. È la scelta ideale per rendere protagonista l'immagine stampata, eliminando qualsiasi interferenza dovuta alla goffratura.

Ignifugo, resistente al lavaggio e alla spazzolatura, buona resistenza ai graffi, estremamente durevole, è la soluzione perfetta per chi cerca una carta da parati versatile, traspirante, ecologica e sostenibile.

Certificazione DOP: dichiarazione di prestazione - EN 15102 Certificazione al fuoco: certificazione europea - EN 13501 (C-s1,d0) Marcatura CE: marchio di conformità europeo Certificazione americana: ASTM (E84-19b)

















11 LUXwall Fiberglass Heavy

LUXwall Fiberglass Cool

Il parato Heavy è un rivestimento in fibra di vetro, di ottima qualità, del peso di 200 g/mq. Come un tessuto a trama quadra, il disegno di questa carta da parati è composto da fibre di vetro intrecciate tra loro in modo regolare, che risultano ruvide al tatto, con una finitura caratteristica di guesta materia prima.

Ignifugo, con prestazioni di prim'ordine, grazie alla resinatura finale risulta perfettamente stabile ed impermeabile e quindi adatto a luoghi umidi o con sbalzi termici elevati. Ottima protezione contro le fessurazioni e le crepe di assestamento delle pareti.

Certificazione DOP: dichiarazione di prestazione - EN 15102 Certificazione al fuoco: certificazione europea - EN 15102 (B-s1,d0) Marcatura CE: marchio di conformità europeo

Certificazione VOC: dichiarazione composti organici volatili













Il parato Cool è un rivestimento in fibra di vetro, di ottima qualità, del peso di 185 g/mg. La texture di questa fibra di vetro ricorda dei filamenti che si sviluppano in una sola direzione e compongono la trama, con linee irregolari e spazi asimmetrici. Ha una resa di stampa superiore alle fibre comuni, equivalente alle carte da parati tradizionali. Ignifugo, con prestazioni di prim'ordine, grazie alla resinatura finale risulta perfettamente stabile ed impermeabile e quindi adatto a luoghi umidi o con sbalzi termici elevati. Ottima protezione contro le fessurazioni e le crepe di assestamento delle pareti, offre un'eccellente copertura poiché preverniciata di bianco.

Certificazione DOP: dichiarazione di prestazione - EN 15102 Certificazione al fuoco: certificazione europea - EN 13501 (B-s1,d0) Marcatura CE: marchio di conformità europeo Certificazione americana: ASTM (E84-15b) Certificazione VOC: dichiarazione composti organici volatili















13 LUXwall Fiberglass Cool Gold e Fun Silver

LUXwall Fiberglass Smooth

I parati Cool Gold e Fun Silver sono due rivestimenti in fibra di vetro, di ottima qualità, del peso di 185 g/mq. Il disegno irregolare di queste carte da parati in fibra viene messo in risalto dal fondo cromato in entrambe le versioni, esaltandone la trama irregolare che dona lucentezza e brillantezza al fondo. Questo supporto è ideale per lavorare su grafiche a contrasto che esaltino le finiture oro e argento cromato così da ottenere risultati inarrivabili per le tecnologie di stampa. Ignifugo, con prestazioni di prim'ordine, grazie alla resinatura finale risulta perfettamente stabile ed impermeabile e quindi adatto a luoghi umidi o con sbalzi termici elevati. Ottima protezione contro le fessurazioni e le crepe di assestamento delle pareti, offre un'ottima copertura poiché preverniciato.

Certificazione DOP: dichiarazione di prestazione - EN 15102 Certificazione al fuoco: certificazione europea - EN 13501 (B-s1,d0) Marcatura CE: marchio di conformità europeo Certificazione americana: ASTM (E84-15b) Certificazione VOC: dichiarazione composti organici volatili













Il parato Smooth è un rivestimento in fibra di vetro miscelato con amido e sostanze sintetiche, con ottime prestazioni proprio grazie alla fibra di vetro, del peso di 200 g/mg. Questa fibra, liscia al tatto, ricorda una carta di riso caratterizzata da più filamenti che si intrecciano tra loro, donandole un tocco naturale e grezzo ma allo stesso tempo fine ed elegante. Ignifugo, con prestazioni di prim'ordine, grazie alla resinatura finale risulta perfettamente stabile ed impermeabile e quindi adatto a luoghi umidi o con sbalzi termici elevati. Ottima protezione contro le fessurazioni e le crepe di assestamento delle pareti.

Certificazione DOP: dichiarazione di prestazione - EN 15102 Certificazione al fuoco: certificazione europea - EN 15102 (B-s1,d0) Marcatura CE: marchio di conformità europeo Certificazione VOC: dichiarazione composti organici volatili

















LUXwall Fiberglass Acoustic Cracks

Il parato Acoustic Cracks è un rivestimento in fibra di vetro accoppiato ad un feltro acustico di 3 mm di spessore, con un peso complessivo di 530 g/mq.

La trama di questa fibra di vetro è decisa ma regolare, ricorda un tessuto grezzo e dona carattere alla grafica scelta. Il punto di bianco naturale è ideale per esaltarne colori e profondità. Ignifugo, con prestazioni di prim'ordine, grazie alla resinatura finale risulta perfettamente stabile ed impermeabile e quindi adatto a luoghi umidi o con sbalzi termici elevati. Ottima protezione contro le fessurazioni e le crepe di assestamento delle pareti, offre un'ottima copertura poiché preverniciata di dianco.

Certificazione DOP: dichiarazione di prestazione - EN 15102 Certificazione al fuoco: certificazione europea - EN 13501 (C-s2,d0) Marcatura CE: marchio di conformità europeo Certificazione acustica: indice assorbimento acustico - NF EN ISO 11654 (aw 0,25)



















www.masserdotti.it







