



# CONFIGURAZIONE GUIDATA PER CONFIGURAZIONE RETE E HOSTING DDS


## Tasti di Accensione:

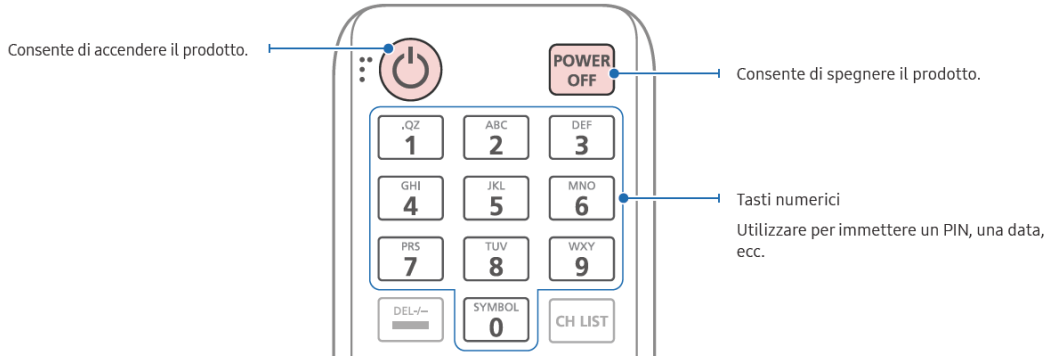

## Tasti di Configurazione:

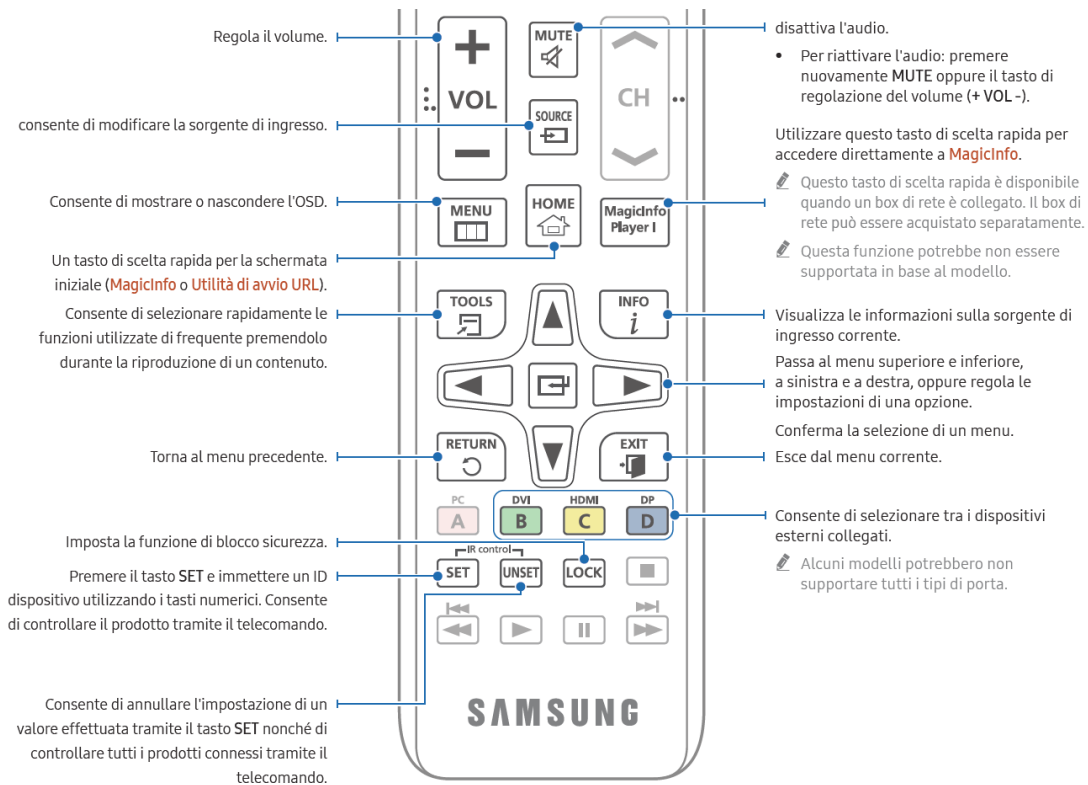


Utilizzare le frecce di spostamento sul telecomando per muoversi nei menu:

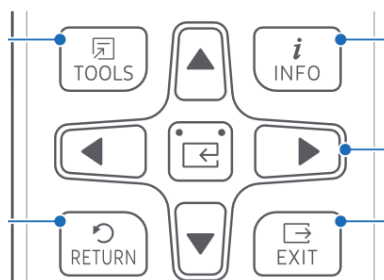


## MODIFICA IMPOSTAZIONI DI RETE

1) Cliccare sul tasto MENU del telecomando

2) Selezionare "Rete" dal MENU

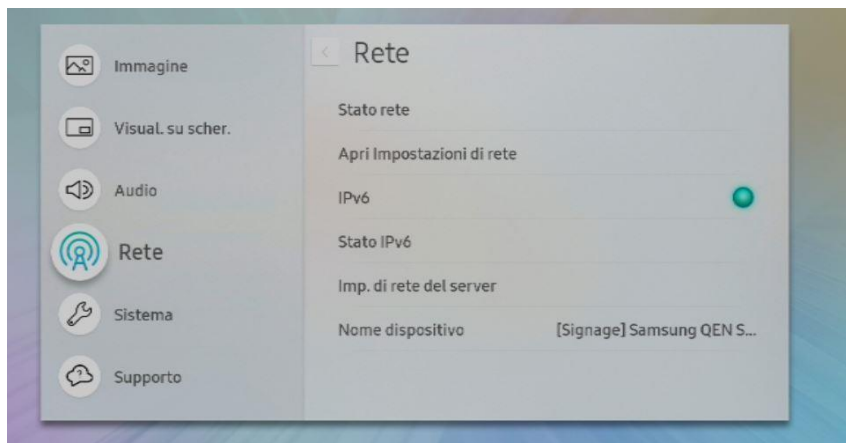

3) Selezione la voce "Apri Impostazioni di rete"

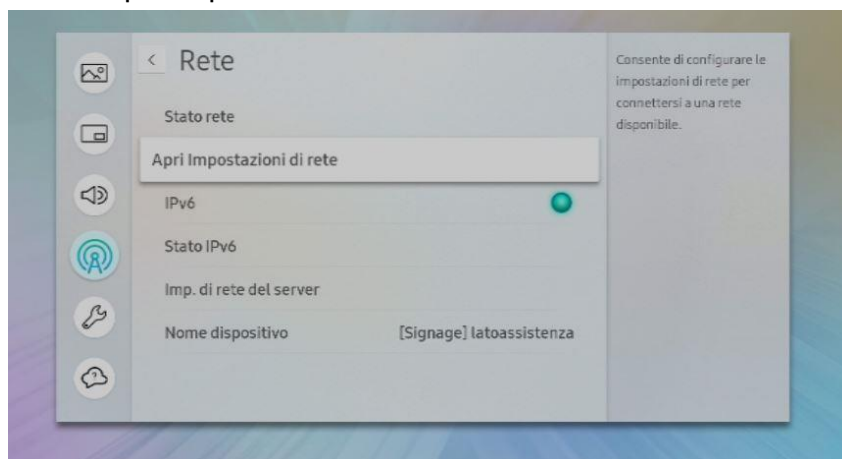

4) Qui selezionare il tipo di connessione di rete e seguire la configurazione guidata



## WIRELESS:

- Selezionare Rete al quale connettersi
- Inserire la Password

## Cablata/LAN:


- Rileva automaticamente la rete e si imposta con indirizzamento in DHCP

Per modificare l'indirizzo IP da DHCP (Automatico) ad IP Fisso e statico sono necessari i parametri di rete ed è necessario procedere con la configurazione manuale come descritto di seguito.


## CONFIGURAZIONE IP MONITOR

### (Procedere solo se indirizzamento non è DHCP)

- 1) Cliccare sul tasto MENU del telecomando
- 2) Selezionare "Rete" dal MENU

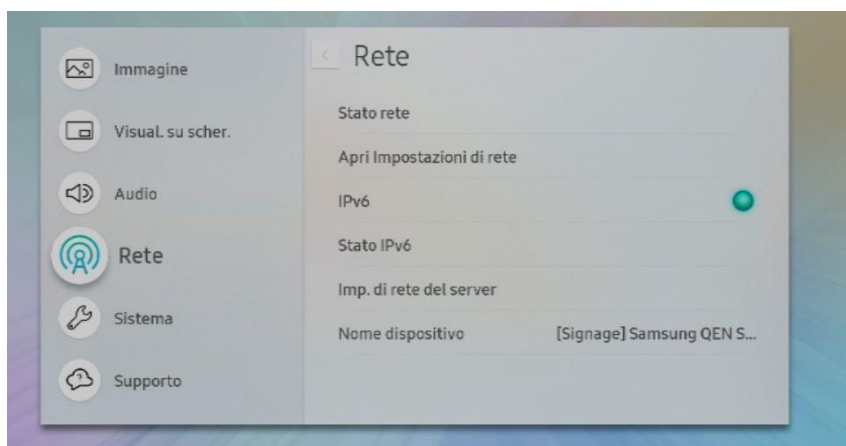


- 3) Selezione la voce "Stato Rete"

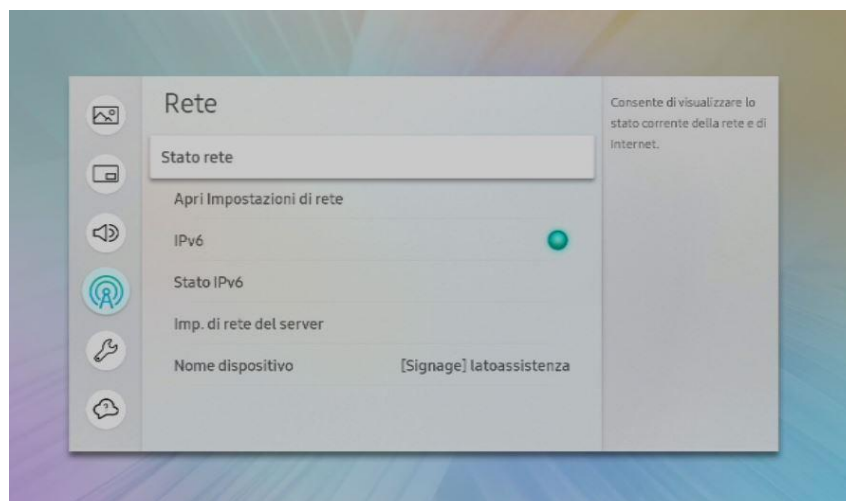

#### 4) Selezionare “Impost. IP”



#### 5) Modificare il primo punto “Impostaz. IP” da “Ottieni Automaticamente” ad “Immetti Manualmente”

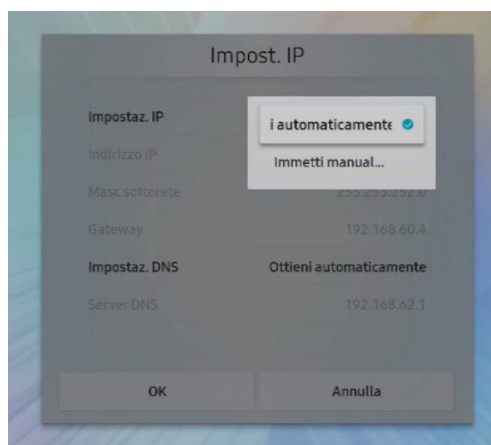

Compilare:

- Indirizzo IP:
- Subnet Mask:
- Gateway:
- Server DNS:

Premere su OK una volta terminata la configurazione di Rete

# PROCEDURA CONFIGURAZIONE DDS x SAMSUNG

## A) Aggiornamento Firmware


- 1) Impostare la sorgente del monitor su HDMI
- 2) Cliccare sul tasto MENU del telecomando
- 3) Seleziona Supporto → Aggiornamento Software → Aggiorna Ora

## B) Avviare Procedura di Configurazione




## C) Attivazione Applicazione Personalizzata

- 4) Selezionare Applicazione Personalizzata

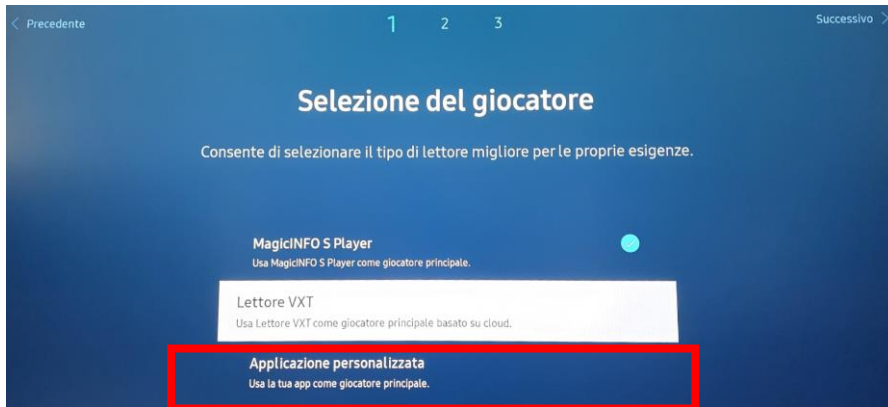



5) Immettere URL dell'App Personalizzata

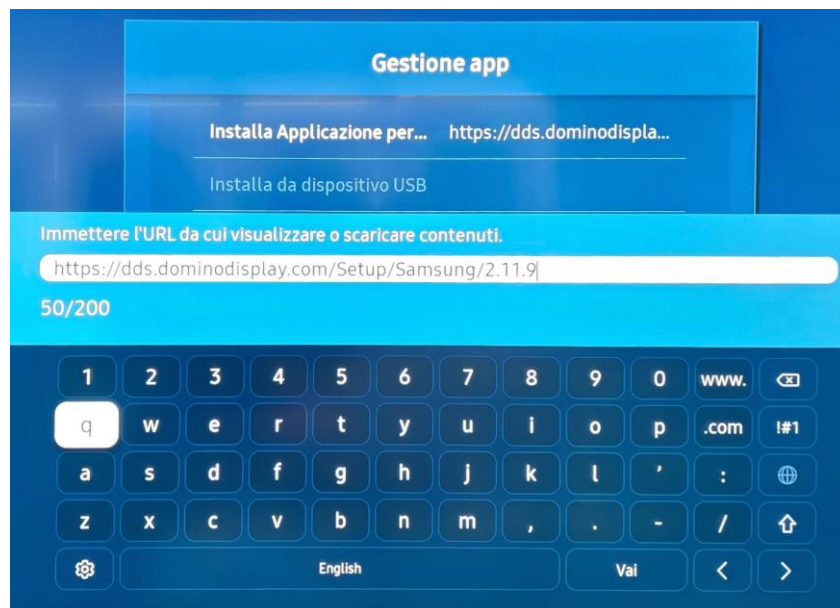

URL: <https://dds.dominodisplay.com/setup/Samsung/2.11.9/>

→ Premere "OK" una volta inseriti tutti i parametri


- 6) Completare la "Configurazione Guidata"
- 7) Attendere il Download dell'applicativo

## D) Lancio QLPlayer

Al termine della procedura di configurazione apparirà una barra di download e in ultimo la schermata:



Il monitor si riavvierà automaticamente ed apparirà la schermata:

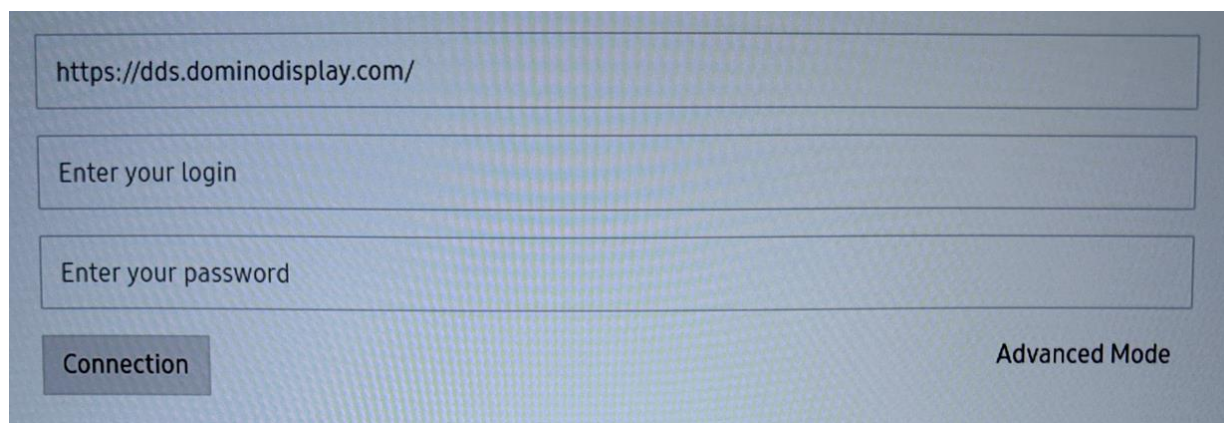

Inserire le credenziali di LOGIN e PASSWORD che avete ricevuto.

Nel caso potete chiederne nuovamente l'invio ad: [assistenza@dominodisplay.com](mailto:assistenza@dominodisplay.com)

Premere "Connection" per effettuare il log in.

Sul monitor dopo pochi secondi apparirà la seguente pagina di default:



Nel caso in cui:

**A) il QLPlayer non si fosse avviato automaticamente:**

- 1) Premere il tasto "HOME":




- 2) Selezionare la voce "QLPlayer" in basso a sinistra e premere "OK"



**B) La voce "QLPlayer" non fosse presente in basso a sinistra**

- 1) Premere il tasto "MENU/SETTING"
- 2) Selezionare SISTEMA
- 3) Selezionare "Riproduci Tramite" → "Applicazione Personalizzata"

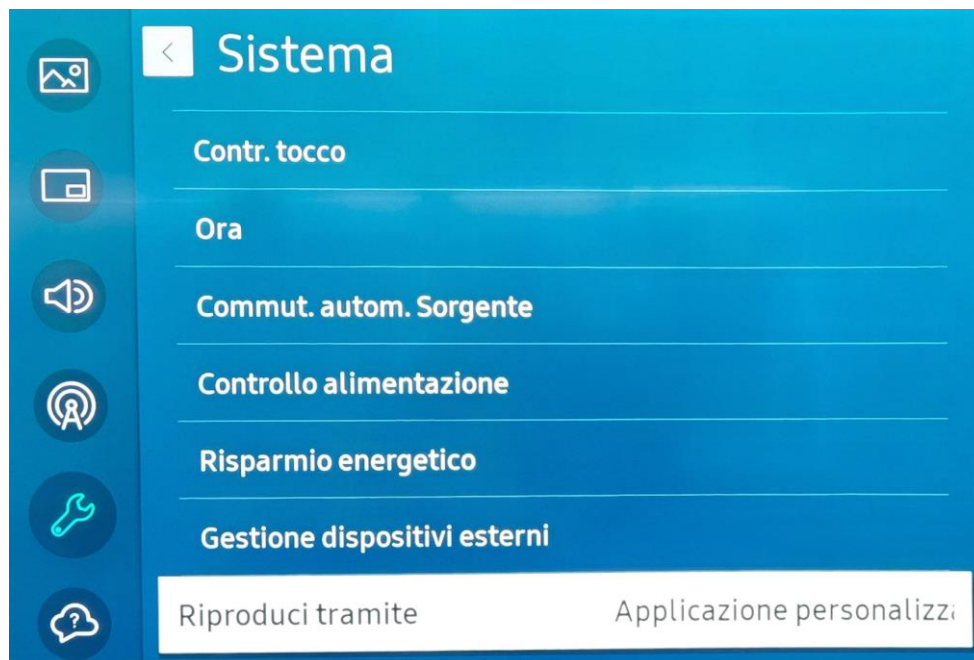

- 4) Ripetere il punto "A"

**C) Se è presente solo la scritta "App Personalizzata"**

- 1) Premere Gestione App
- 2) Reinscrivere nuovamente l'URL ed attendere il download dell'applicativo



**Per Maggiori informazioni potete visitare i nostri video tutorial:**

**Aggiunta e Collegamento del Display**

**Caricamento e Pubblicazione dei Contenuti:**