


## PROCEDURA CONFIGURAZIONE DDS x SAMSUNG

### A) Aggiornamento Firmware


- 1) Impostare la sorgente del monitor su HDMI
- 2) Cliccare sul tasto MENU del telecomando
- 3) Seleziona Supporto → Aggiornamento Software → Aggiorna Ora

### B) Avviare Procedura di Configurazione

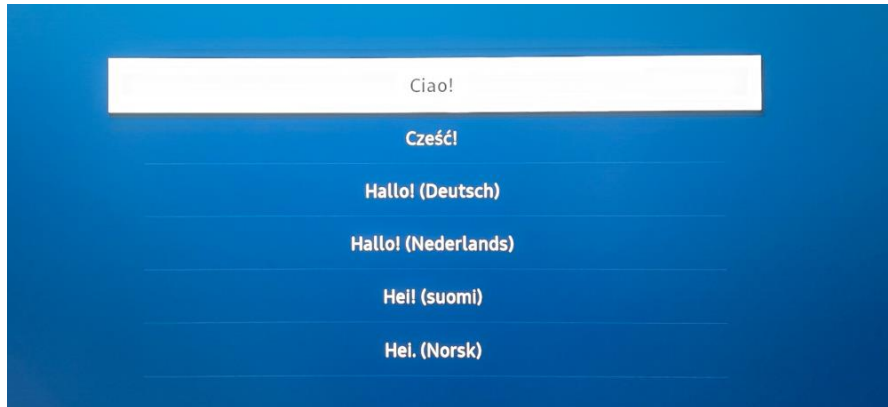


### C) Attivazione Applicazione Personalizzata

- 4) Selezionare Applicazione Personalizzata

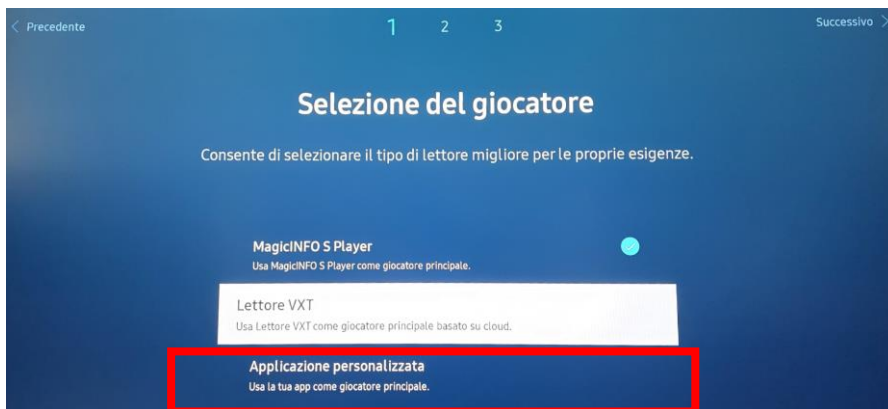



5) Immettere URL dell'App Personalizzata

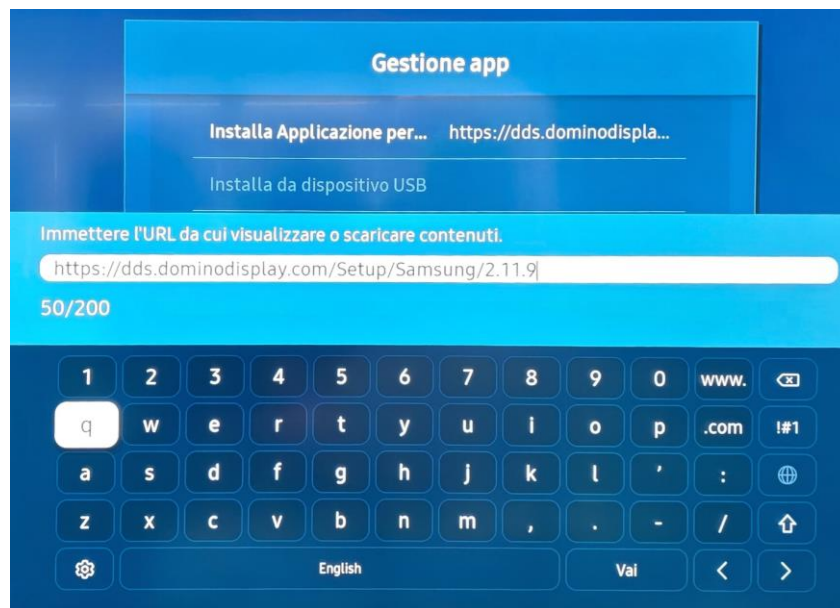

URL: <https://dds.dominodisplay.com/setup/Samsung/2.11.9/>

→ Premere "OK" una volta inseriti tutti i parametri


- 6) Completare la "Configurazione Guidata"
- 7) Attendere il Download dell'applicativo

## D) Lancio QLPlayer

Al termine della procedura di configurazione apparirà una barra di download e in ultimo la schermata:



Il monitor si riavvierà automaticamente ed apparirà la schermata:

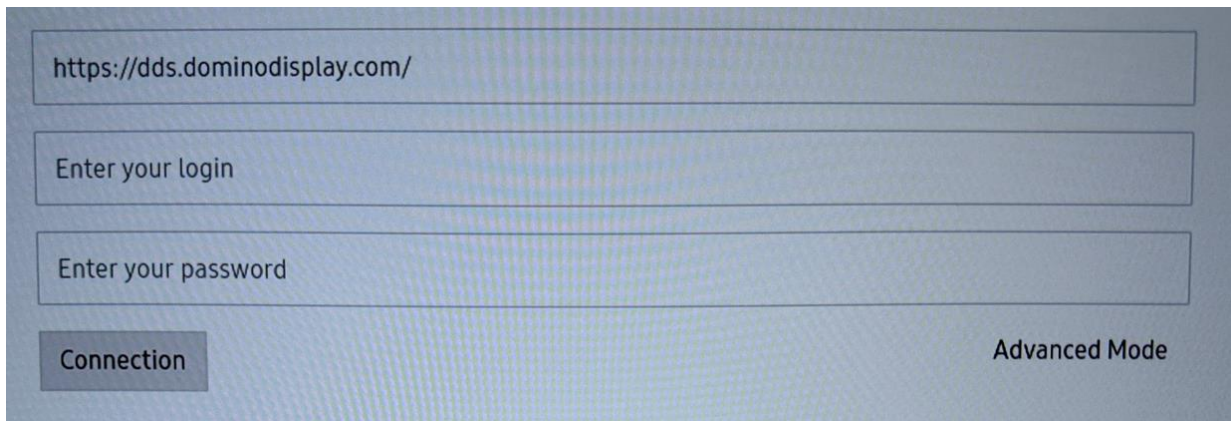

Inserire le credenziali di LOGIN e PASSWORD che avete ricevuto.

Nel caso potete chiederne nuovamente l'invio ad: [assistenza@dominodisplay.com](mailto:assistenza@dominodisplay.com)

Premere "Connection" per effettuare il log in.

Sul monitor dopo pochi secondi apparirà la seguente pagina di default:



Nel caso in cui:

**A) il QLPlayer non si fosse avviato automaticamente:**

- 1) Premere il tasto "HOME":




- 2) Selezionare la voce "QLPlayer" in basso a sinistra e premere "OK"



**B) La voce "QLPlayer" non fosse presente in basso a sinistra**

- 1) Premere il tasto "MENU/SETTING"
- 2) Selezionare SISTEMA
- 3) Selezionare "Riproduci Tramite" → "Applicazione Personalizzata"

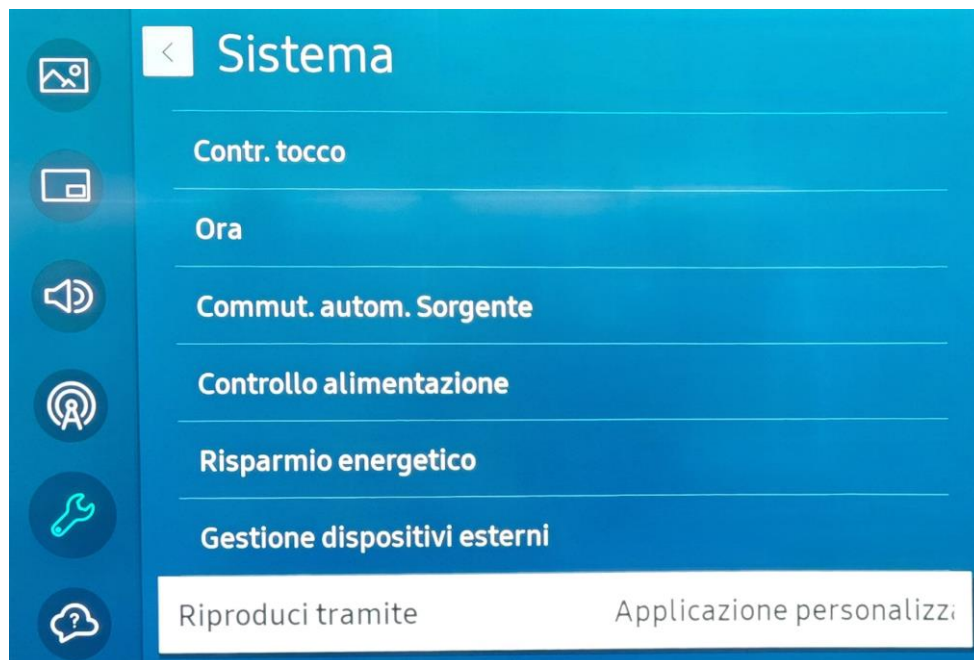

- 4) Ripetere il punto "A"

**C) Se è presente solo la scritta "App Personalizzata"**

- 1) Premere Gestione App
- 2) Reinscrivere nuovamente l'URL ed attendere il download dell'applicativo

**Per Maggiori informazioni potete visitare i nostri video tutorial:**

**Aggiunta e Collegamento del Display**

**Caricamento e Pubblicazione dei Contenuti:**